Clarity 333 XC

climatfilm

Clarity 333 XC est un film solaire nouvelle génération conçu pour offrir un confort thermique optimal tout en restant visuellement discret. Grâce à sa technologie sans métal, il ne provoque aucune interférence avec les appareils électroniques et convient parfaitement aux environnements connectés. Sa transparence remarquable en fait un choix idéal pour les bâtiments où l'esthétique prime autant que la performance.

Certification
Garantie ClimatFilm jusqu'à 7 ans

Classement au feu
M1

Stockage
De -5 °C à +40 °C - 3 ans

Norme
Norme Reach Rohs respectée
Norme EN 12600 3b3

Laizes disponibles
122 cm, 152 cm, 183 cm

Construction

- Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
- Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
- Adhésif de liaison
- Polyester de haute qualité optique
- Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
- Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils d'entretien

- Solution à base d'eau savonneuse (réf. Film On 600-F0355).
- Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois.
- Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Avantages

- Haute transparence : conserve 73 % de la lumière visible
- Sans métal : aucun impact sur les réseaux ou appareils électroniques
- Rejet infrarouge très élevé : jusqu'à 97 %
- Réduction de l'éblouissement : confort visuel assuré
- Garantie longue durée : jusqu'à 10 ans

Type de pose
Extérieure

Longueur du rouleau
30,5 m

Composition
Film PET

Épaisseur
75 µ

Couleur depuis l'extérieur
Neutre

Informations techniques

Caractéristique	Valeur
Transmission UV	< 1 %
Transmission lumière visible	73%
Réflexion lumière visible extérieure / intérieure	10 % / 10 %
Énergie solaire totale rejetée	57 % (60 % en double vitrage)
Rejet infrarouge (760–2500 nm)	97%
Réduction de l'éblouissement	29%
Valeur G	0,49
Valeur U	5,08
Épaisseur	75 µ

Conseils d'application (Situation verticale et pour une surface vitrée standard)

Simple vitrage clair ✓	Simple vitrage teinté ✓	Simple vitrage teinté réfléchissant ✓
Double vitrage clair ✓	Double vitrage teinté ✓	Double vitrage teinté réfléchissant ✓
Double vitrage gaz ✓	Double vitrage clair stadip ext. ℹ	Double vitrage clair stadip int. ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ℹ Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Confort renforcé & économie d'énergie

- **Réduction de la chaleur en été** : baisse palpable de la température agréable à vivre.
- **Chauffage préservé en hiver** : isolation renforcée qui limite les déperditions.
- **Moins de climatisation**, dépenses réduites sur la facture énergétique.
- **Lumière adoucie, moins d'éblouissement** pour un confort visuel quotidien.

Sécurité & intimité optimisées

- **Effet anti-effraction** : vitre plus résistante aux chocs et tentatives d'intrusion.
- **Vie privée préservée** : version opacifiée ou transparente selon vos besoins, pour vous protéger des regards extérieurs.

Durabilité & engagement écoresponsable

- **Longévité jusqu'à 15 ans** avec une **garantie de 3 ans** : fiabilité confirmée.
- **Esthétique personnalisable** : transparent ou opacifié, selon le design souhaité.
- **Amélioration du DPE** : performance énergétique augmentée pour un habitat plus vert.

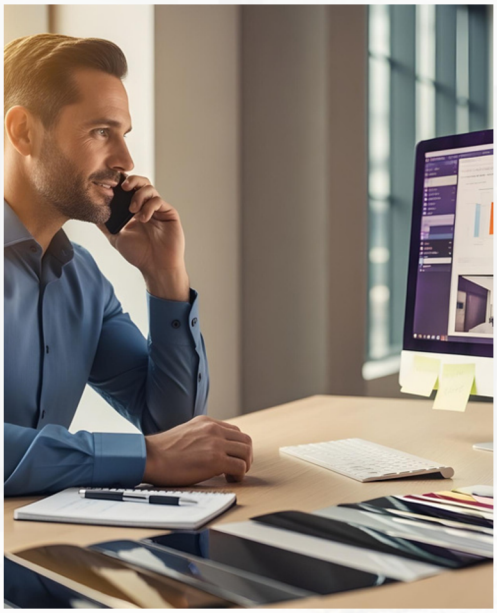

Vous avez une question ?

Vous avez besoin d'un renseignement ?
Une question précise ?
Vous voulez un devis personnalisé ?
Ou peut-être que vous ne savez tout simplement pas par où commencer ?

Quel que soit votre projet, notre équipe est là pour vous répondre rapidement et vous orienter vers la solution la plus adaptée.
Réponse garantie sous 24 heures.

climatfilm.fr/contact

Les informations présentées dans cette fiche technique ne sont pas définitives.
ClimatFilm se réserve le droit de modifier la composition de ses produits à tout moment.
Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions de garantie et nos termes et conditions de vente.
Les estimations concernant la réduction des coûts énergétiques sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des économies réelles, lesquelles dépendent de plusieurs facteurs tels que les coûts énergétiques locaux, l'ombre portée par les bâtiments voisins, et la qualité des vitrages.
Pour obtenir une évaluation détaillée et précise des économies potentielles de votre projet suite à l'installation de nos films adhésifs, nous vous invitons à planifier une consultation avec un de nos experts ClimatFilm.

Clarity 333 XC

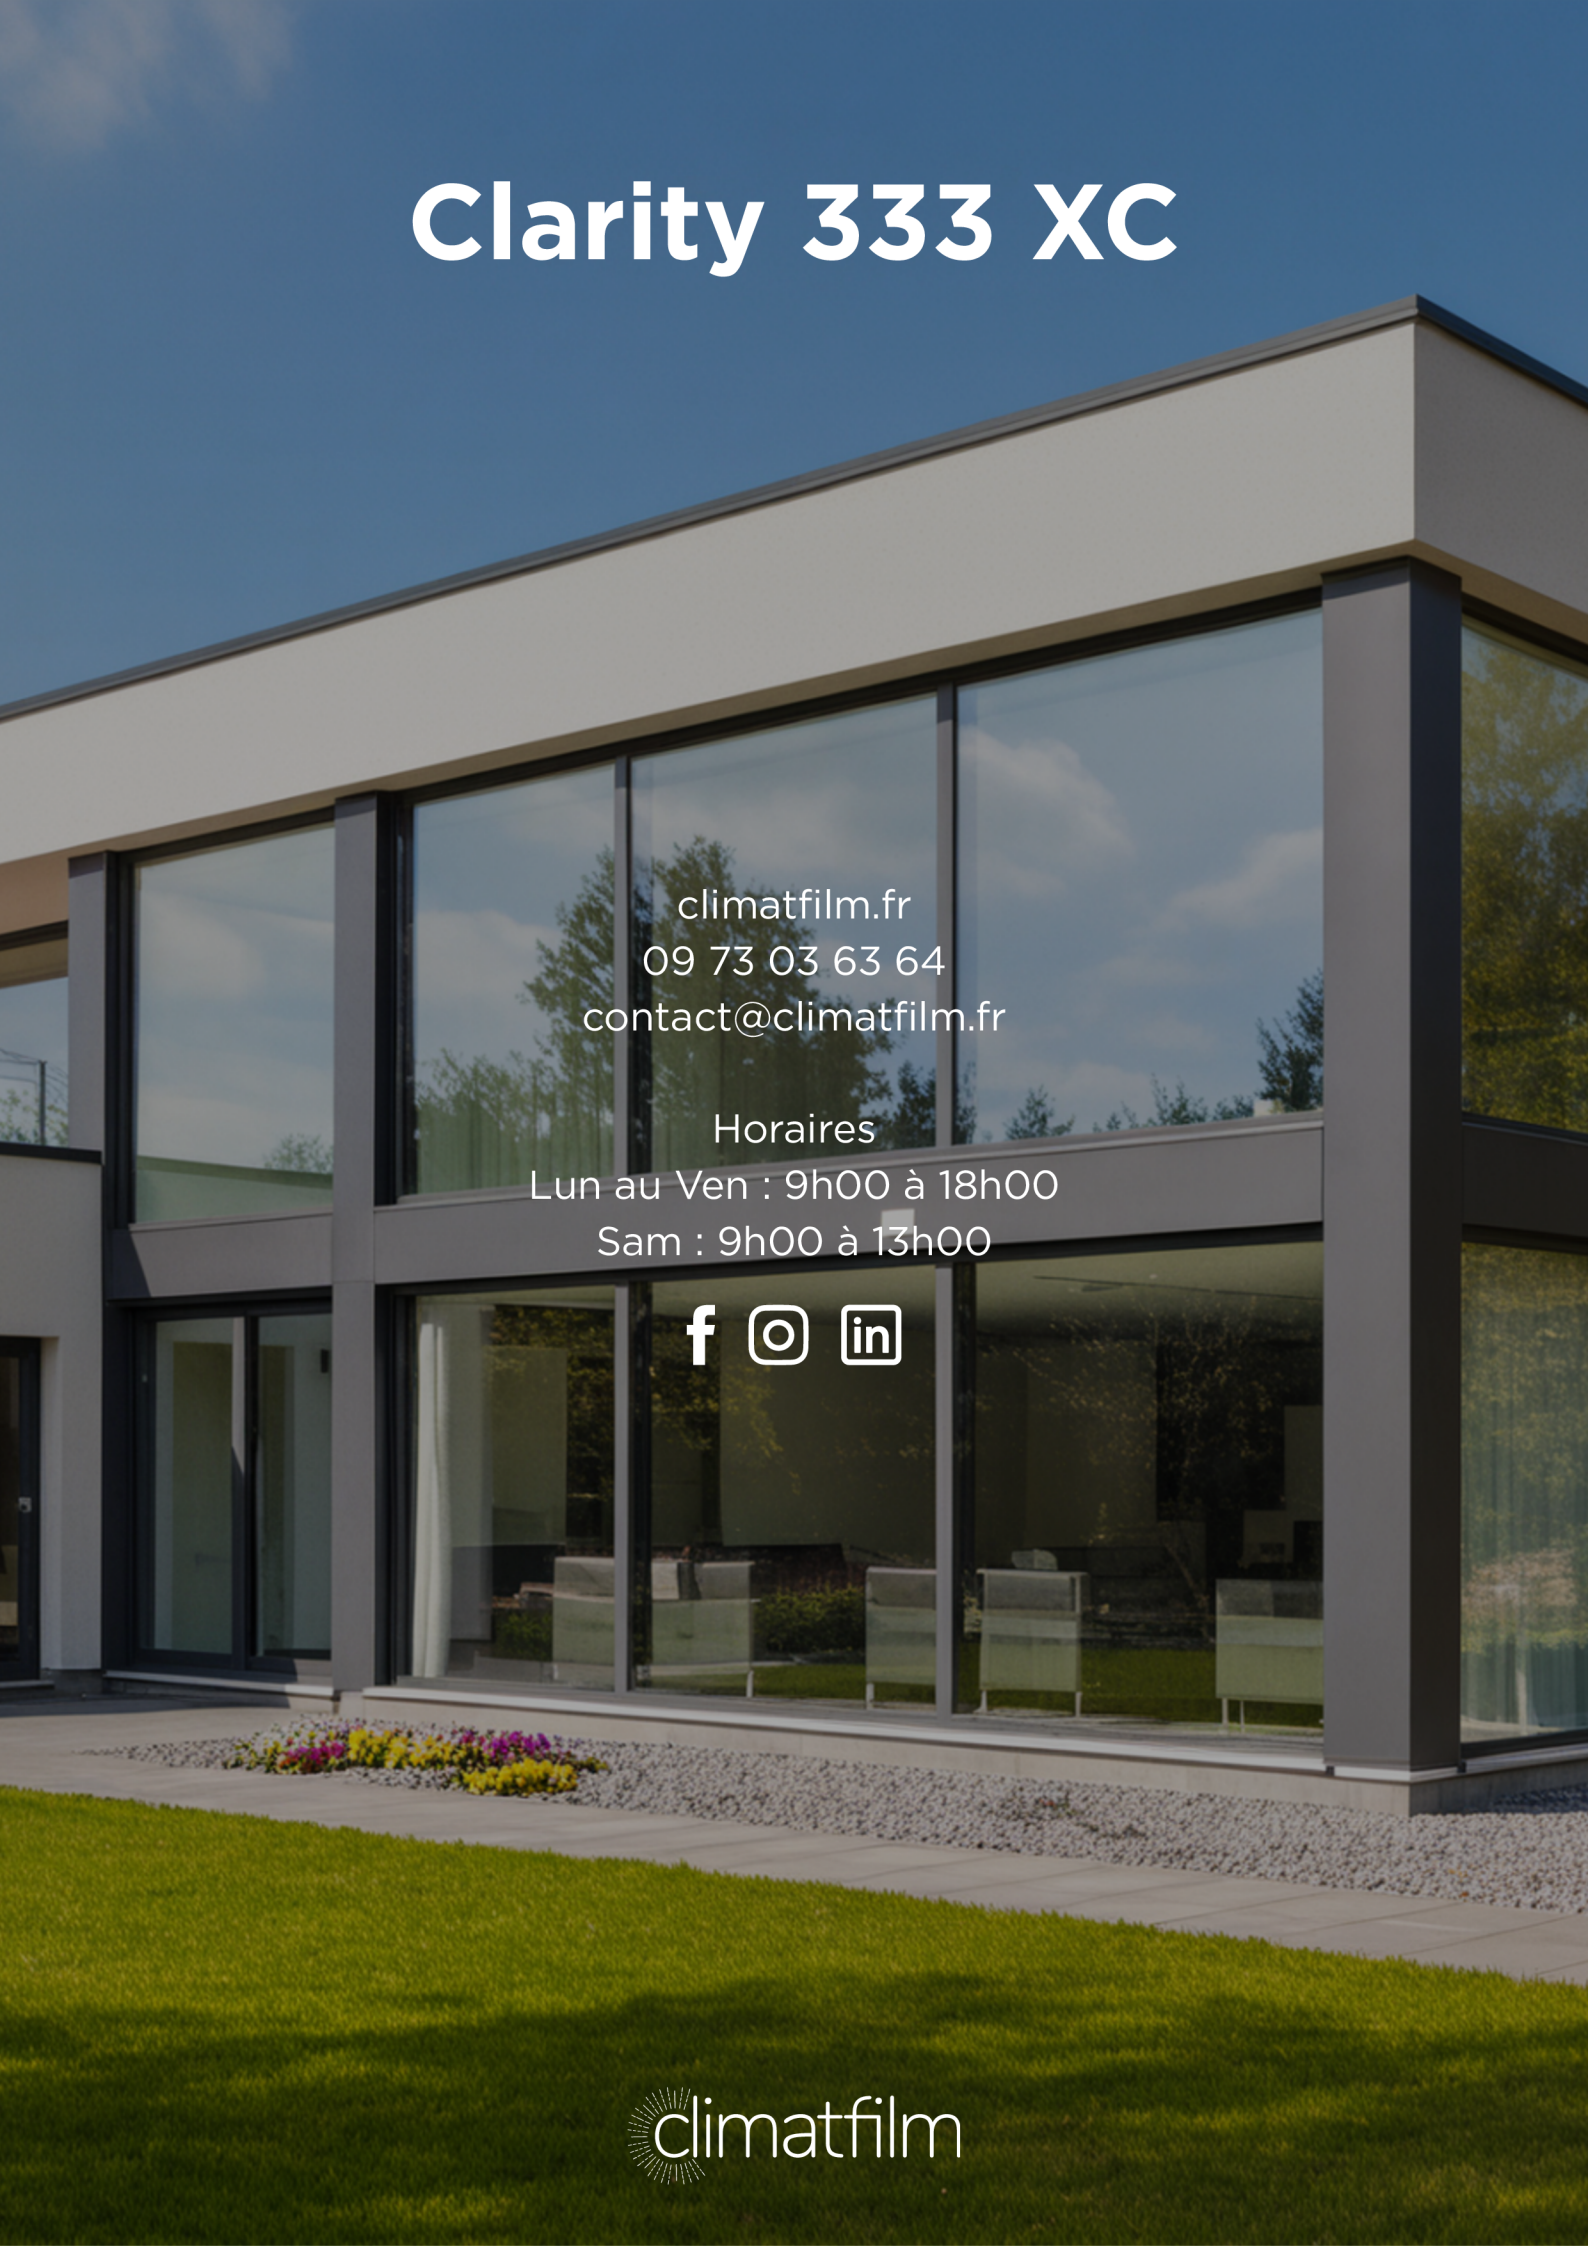

climatfilm.fr
09 73 03 63 64
contact@climatfilm.fr

Horaires
Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00

climatfilm