



FILM ANTI-UV · POSE INTÉRIEURE · TRANSPARENT

CF Clear 1 UVC

Fiche technique

99 %

des UV absorbés jusqu'à 385 nm

90 %

de lumière visible transmise

0,85

valeur G, film posé sur le vitrage



FILM ANTI-UV

CF Clear 1 UVC

Le film Clear 1 UVC protège les surfaces vitrées du vieillissement et de la décoloration en absorbant 99 % des UV jusqu'à 385 nm. Il préserve l'éclat des objets exposés sans modifier la visibilité ni la luminosité : vitrines, galeries, bureaux.

99 %des UV absorbés
jusqu'à 385 nm**90 %**de lumière visible
transmise**0,85**valeur G, film posé sur
le vitrage**50 μ**

d'épaisseur de film

GARANTIE

**ClimatFilm
7 ans**

FEU

**M1**

STOCKAGE

**-5 à +40 °C
3 ans**

NORME

**REACH / RoHS
conforme**

LAIZES

**152, 183 cm**

LONGUEUR

**30,5 m**

POSE

**Intérieure**

COMPOSITION

**Film PET**

ÉPAISSEUR


**50 μ**

ASPECT EXT.

**Transparent**

Construction en 6 couches

De la face visible vers la surface : chaque couche a un rôle précis.

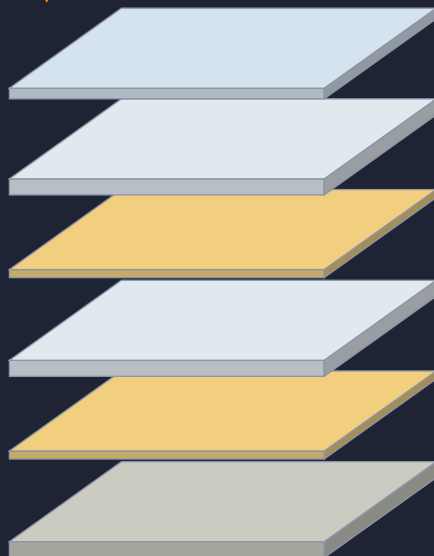FACE VISIBLE (EXTÉRIEUR)**FACE COLLÉE SUR LA SURFACE****1**

Couche dure anti-rayures : protège et facilite le nettoyage

2

Polyester de haute qualité optique

3

Adhésif de liaison

4

Polyester de haute qualité optique

5

Adhésif semi-permanent, facilite le retrait du film

6

Liner de protection PET, jetable après pose



Informations techniques

Caractéristique	Simple vitrage 3 mm		Double vitrage Low-E	
	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV	25 %	99 %	40 %	99 %
Transmission lumière visible	91 %	90 %	82 %	75 %
Réflexion lumière visible - extérieure	8 %	9 %	11 %	14 %
Réflexion lumière visible - intérieure	8 %	9 %	12 %	14 %
Réflexion énergie solaire	5 %	9 %	28 %	24 %
Absorption énergie solaire	8 %	7 %	12 %	21 %
Transmission énergie solaire	87 %	84 %	60 %	55 %
Énergie solaire totale rejetée	12 %	15 %	35 %	35 %
Réduction éblouissement	-	12 %	-	11 %
Coefficient d'ombrage	-	0,97	-	0,75
Valeur G	0,88	0,85	0,65	0,65

Conseils d'application

Situation verticale et surface vitrée standard. Vert : compatible, jaune : prudence, rouge : déconseillé.



Simple vitrage clair



Simple vitrage teinté



Simple vitrage teinté réfléchissant



Double vitrage clair



Double vitrage teinté



Double vitrage teinté réfléchissant



Double vitrage gaz - Low-E



Double vitrage clair stadip ext.



Double vitrage clair stadip int.

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m².
Consultez-nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.



Pourquoi choisir le CF Clear 1 UVC

01

Protection UV

- Filtre 99 % des UV jusqu'à 385 nm
- Protège les objets de la décoloration
- Préserve l'éclat des objets exposés

02

Transparence

- Transparence sans effet miroir
- Ne modifie ni la visibilité ni la luminosité
- Réduction légère de l'éblouissement

03

Pose et entretien

- Pose intérieure et entretien faciles
- Compatible avec vitrages simples et doubles
- Nettoyage simple à l'eau savonneuse

Entretien

Après la pose

Nettoyer à l'eau savonneuse (Film On 600-F0355)

Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois après la pose

Pas d'autocollant ni d'adhésif sur le film



Vous avez une question ?


Un renseignement, un devis personnalisé, ou vous ne savez pas par où commencer ? Quel que soit votre projet, notre équipe vous répond rapidement et vous oriente vers la solution la plus adaptée. **Réponse garantie sous 24 heures.**

climatfilm.fr/contact



Le chemin des UV

Un film transparent qui arrête les UV sans changer la vue

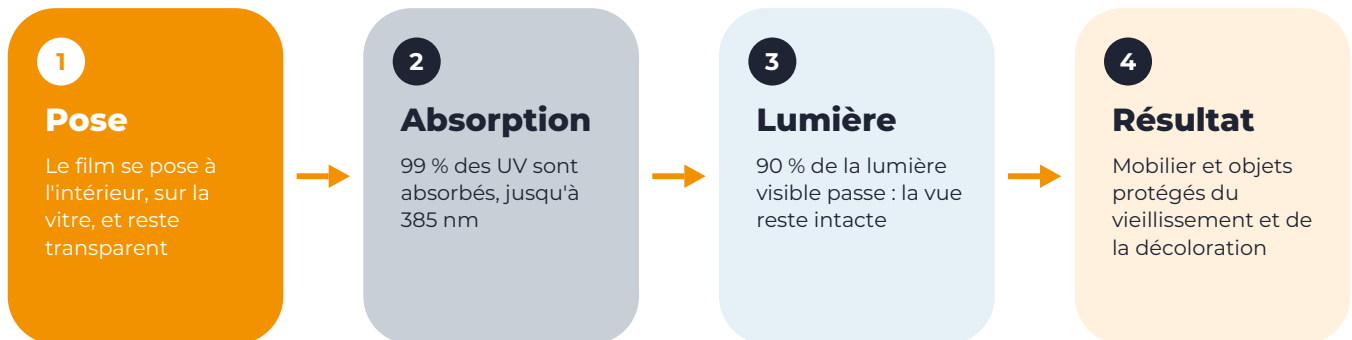

Questions fréquentes

? Où se pose ce film ?

À l'intérieur, sur le vitrage, simple ou double.

? Change-t-il l'aspect de la vitre ?

Non : il reste transparent, sans effet miroir, avec 90 % de lumière visible transmise.

? Pour quels lieux ?

Vitrines, galeries, bureaux et espaces sensibles à la lumière.

? Comment l'entretenir ?

À l'eau savonneuse, pas avant 1 mois après la pose, sans autocollant ni adhésif sur le film.

Pour un devis rapide

Préparez ces trois éléments, nous vous répondons plus vite et plus juste.

1 Votre vitrage

Simple ou double vitrage, clair, teinté, à gaz ou feuilleté : il détermine la compatibilité.

2 Les dimensions

Hauteur et largeur de chaque vitre, ou la surface totale à traiter.

3 Une photo

Une photo des fenêtres vues de l'intérieur, pour confirmer le vitrage.

climatfilm.fr/contact

Réponse garantie sous 24 heures.



Parlons de votre projet.

SITE

climatfilm.fr

TÉLÉPHONE

09 73 03 63 64

E-MAIL

contact@climatfilm.fr

HORAIRES

**Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00**



Fiche produit en ligne

Scannez pour retrouver le CF Clear 1 UVC sur
climatfilm.fr

