climatstyl

REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF · ACIER · TEXTURÉ

CS AL11

Silver Weaving

Fiche technique

Fiche mise à jour le 14 octobre 2026

122 cm
de largeur de rouleau

50 m
de longueur par rouleau

280 µm
d'épaisseur moyenne

REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF

CS AL11

Silver Weaving

CS AL11 « Silver Weaving » est un revêtement adhésif en PVC de la famille Acier, collection Signature, à la surface texturée et à l'effet métallisé gris. Rouleau de 122 cm sur 50 m, épaisseur de 280 µm, pose à sec à l'intérieur, garantie de 10 ans.

122 cm de largeur de rouleau

50 m de longueur par rouleau

280 µm d'épaisseur moyenne

10 ans de garantie

LARGEUR	ROULEAU	ÉPAISSEUR	GARANTIE	FEU
122 cm	50 m	280 µm	10 ans	C-s2,d0 EN 13501-1

MATIÈRE	ADHÉSIF	POSE	TEMP. POSE	FINITION
PVC	PSA acrylique avec dégazage	Intérieure, à sec	12 °C à 38 °C	Texturé, métallisé

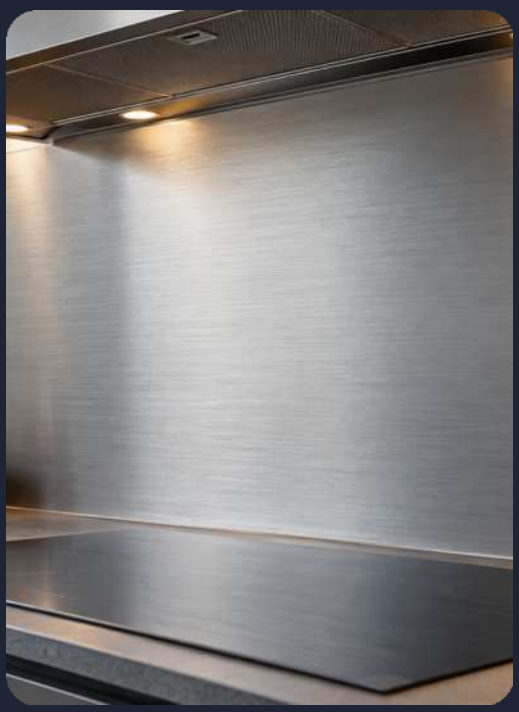

Le décor

Silver Weaving

Où l'utiliser

- Pose en intérieur uniquement (zone d'installation indiquée sur la fiche).
- Pose à sec, à une température comprise entre 12 °C et 38 °C.
- Classé CE comme revêtement mural (EN 15102), en rouleau de 122 cm de large.
- Film extensible : il se travaille à chaud pour épouser les courbes et les formes complexes.
- Stockage entre 5 °C et 30 °C, 3 ans maximum.

Fiche technique

Spécifications générales

Famille	**Acier**
Collection	**Signature**
Sous-famille	**Dimension**
Finition	**Premium**
Texture	**Texturé**
Effet de surface	**Métallisé**
Composition	**PVC**
Épaisseur (moyenne)	**280 µm**
Poids	**250 - 360 g/m²**
Largeur	**122 cm**
Longueur	**50 m**
Adhésif	**Acrylique sensible à la pression, avec système de dégazage**
Garantie	**10 ans**
Durabilité	**15 ans**
Extensible	**Oui**
Résistance aux rayures	**Moyenne**
Sens du motif	**Non visible**
Conditions de stockage (3 ans maximum)	**5 °C - 30 °C**
Méthode d'installation	**Sec**
Zone d'installation	**Intérieur**
Température d'installation	**12 °C - 38 °C**
Méthode de pose (ABBA - ABAB)	**ABAB**

Certifications

CE Revêtement mural (EN15102)	**Conforme**
REACH	**Conforme**
Les aldéhydes après émission (CMR ISO 16000)	**Conforme**
Composés organiques volatils (COV)	**Conforme**
Classement au feu (EN13501-1)	**C-s2,d0**
IMO / MED	**Non conforme**
RAIL (ISO 5658 - 2:2006 + A1:2011)	**Conforme**
Résistance aux taches (Tchibo)	**Conforme**
Propriétés antibactériennes JIS Z 2081 am. 1 (2012)	**Conforme**
Lavabilité (EN12956)	**Conforme**
Test d'adhérence (ASTM D3330)	**Conforme**
Résistance à l'humidité	**Conforme**
Résistance à la chaleur	**Conforme**
Résistance à la lumière des couleurs	**Conforme**
Stabilité dimensionnelle	**0,25 mm**

Pourquoi choisir le CS AL11

01

Pose simple

- Pose à sec, à l'intérieur
- Adhésif acrylique avec système de dégazage
- Rouleau de 122 cm de large

02

Tenue dans le temps

- Garantie de 10 ans
- Durabilité : 15 ans
- Résistance aux rayures : moyenne
- Stabilité dimensionnelle : 0,25 mm

03

Contrôles réalisés

- Conforme CE revêtement mural et REACH
- COV et aldéhydes : conformes
- Classement au feu C-s2,d0
- Propriétés antibactériennes JIS Z 2081 : conforme

Entretien

Après la pose

Savon doux ou détergent au pH neutre, avec chiffons ou éponges doux.

Taches tenaces : eau chaude (non bouillante), puis si besoin alcool isopropylique 70 % et eau 30 %.

Évitez ammoniaque, produits lustrants et pH extrêmes ; testez tout produit sur une zone cachée.

Vous avez une question ?

Un renseignement, un devis personnalisé, ou vous ne savez pas par où commencer ? Quel que soit votre projet, notre équipe vous répond rapidement et vous oriente vers la solution la plus adaptée. **Réponse garantie sous 24 heures.**

climatfilm.fr/contact

Les informations présentées dans cette fiche technique ne sont pas définitives. ClimatFilm se réserve le droit de modifier la composition de ses produits à tout moment. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions de garantie et nos termes et conditions de vente.

Questions fréquentes

? Peut-on le poser à l'extérieur ?

Non : la fiche prévoit une zone d'installation intérieure uniquement.

? Comment l'entretenir ?

Savon doux ou détergent au pH neutre et chiffon doux ; évitez les produits très acides ou basiques.

? Supporte-t-il l'humidité ?

La fiche indique « Conforme » à l'essai de résistance à l'humidité ; la pose reste prévue à l'intérieur.

? Quelle est la garantie ?

La fiche annonce 10 ans de garantie, avec un stockage maximum de 3 ans.

Pour un devis rapide

Préparez ces trois éléments, nous vous répondons plus vite et plus juste.

1 La surface

Les dimensions à recouvrir (en m2) et les zones concernées : mur, meuble, façade.

2 Le support actuel

La matière du support, son état et l'éventuel revêtement en place.

3 Des photos

Quelques photos de la pièce ou du meuble, avec une vue d'ensemble et les détails.

climatfilm.fr/contact

Réponse garantie sous 24 heures.

climatstyl

Parlons de votre projet.

SITE

climatfilm.fr

TÉLÉPHONE

09 73 03 63 64

E-MAIL

contact@climatfilm.fr

HORAIRES

Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00

Fiche produit en ligne
Scannez pour retrouver le CS AL11 sur climatfilm.fr