



REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF · TEXTILE · RAPHIA

CS NP02

Desert Craft

Fiche technique

Fiche mise à jour le 14 octobre 2026

122 cm

de largeur de rouleau

20 m

de longueur par rouleau

640 µm

d'épaisseur moyenne



REVÊTEMENT ADHÉSIF DÉCORATIF

CS NP02

Desert Craft

CS NP02 « Desert Craft » est un revêtement adhésif de la famille textile, sous-famille raphia.

Rouleau de 122 cm sur 20 m, épaisseur de 640 µm, pose à sec à l'intérieur, garantie de 5 ans.

122 cm

de largeur de rouleau

20 mde longueur par
rouleau**640** µm

d'épaisseur moyenne

5 ans

de garantie

LARGEUR



122 cm

ROULEAU



20 m

ÉPAISSEUR



640 µm

GARANTIE



5 ans

FEU

D-s1,d0
EN 13501-1

FINITION

Texturé
Mat


POSE

Intérieure,
à sec

TEMP. POSE



12 °C à 38 °C

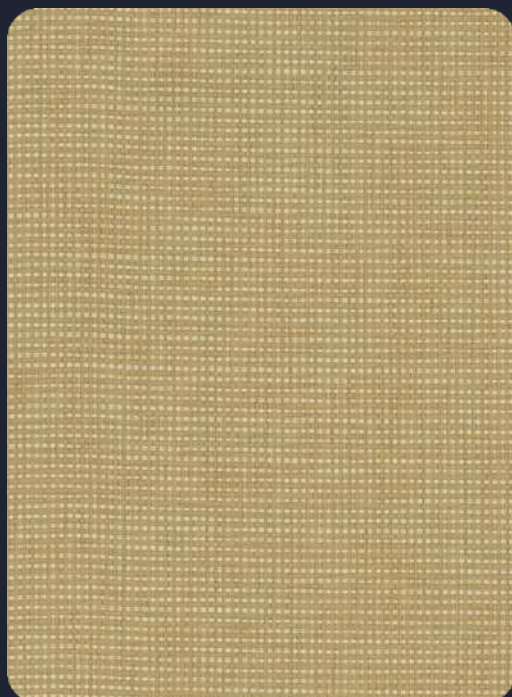

Le décor

Desert Craft

Où l'utiliser

- Pose à l'intérieur uniquement, selon la zone d'installation de la fiche.
- Pose à sec, à une température comprise entre 12 °C et 38 °C.
- Conforme au marquage CE, en rouleau de 122 cm de large.
- Ne convient pas aux formes extensibles : à réserver aux surfaces planes ou simples.
- Stockage entre 5 °C et 30 °C, 1 an maximum à partir de la livraison.



Fiche technique

Spécifications générales

Famille **Textile**

Collection **Signature**

Sous-famille **Raphia**

Finition **Premium**

Texture **Texturé**

Effet de surface **Mat**

Épaisseur **640 µm**

Poids **340 g/m²**

Largeur **122 cm**

Longueur **20 m**

Adhésif **Adhésif acrylique sensible à la pression avec système d'évacuation de l'air**

Garantie **5 ans**

Durabilité **10 ans**

Extensible **Ne convient pas**

Résistance aux rayures **Moyen**

Sens du motif **Non visible**

Conditions de stockage (maximum 1 an à partir de la livraison) **5 °C - 30 °C**

Méthode d'installation **Sec**

Zone d'installation **Intérieur**

Température d'installation **12 °C - 38 °C**

Méthode de pose (ABBA - ABAB) **ABBA**

Certifications

Marquage CE **Conforme**

REACH / RoHS **Conforme**

Aldéhydes après émission **Non Testé**

Composés organiques volatils (COV) **Non Testé**

Classement au feu (EN 13501-1) **D-s1,d0**

IMO / MED **Non Testé**

RAIL **Non Testé**

Résistance aux taches **Non Testé**

Propriétés antibactériennes **Non Testé**

Résistance à l'eau et à l'humidité **Non Testé**

Lavabilité **Non Testé**

Résistance thermique **Non Testé**

Résistance à la lumière **Non Testé**

Adhérence (ASTM D3330) **Non Testé**

Disponibilité EDP **Non disponible**



Pourquoi choisir le CS NP02

01

Pose simple

- Pose à sec, à l'intérieur
- Adhésif acrylique avec système de dégazage
- Rouleau de 122 cm de large

02

Tenue dans le temps

- Garantie de 5 ans
- Durabilité : 10 ans
- Résistance aux rayures : Moyen
- Résistance aux taches : Non Testé

03

Contrôles réalisés

- Marquage CE : Conforme
- REACH / RoHS : Conforme
- COV : Non Testé
- Classement au feu : D-s1,d0

Entretien

Après la pose

Pour les références Cork Prestige ou RAFFIA, un nettoyage et un entretien minimes suffisent.

Utilisez une brosse à poils souples pour nettoyer.



Vous avez une question ?

Un renseignement, un devis personnalisé, ou vous ne savez pas par où commencer ? Quel que soit votre projet, notre équipe vous répond rapidement et vous oriente vers la solution la plus adaptée. **Réponse garantie sous 24 heures.**

climatfilm.fr/contact



Questions fréquentes

? Peut-on le poser à l'extérieur ?

Non : la fiche prévoit une zone d'installation « Intérieur » uniquement.

? Comment l'entretenir ?

Très peu d'entretien : une brosse à poils souples ; en cas de tache humide, épongez puis séchez rapidement.

? Supporte-t-il l'humidité ?

La fiche indique « Non Testé » à l'essai de résistance à l'humidité ; la pose reste prévue à l'intérieur.

? Quelle est la garantie ?

La fiche annonce 5 ans de garantie, avec un stockage maximum de 1 an à partir de la livraison.

Pour un devis rapide

Préparez ces trois éléments, nous vous répondons plus vite et plus juste.

1 La surface

Les dimensions à recouvrir (en m2) et les zones concernées : mur, meuble, façade.

2 Le support actuel

La matière du support, son état et l'éventuel revêtement en place.

3 Des photos

Quelques photos de la pièce ou du meuble, avec une vue d'ensemble et les détails.

climatfilm.fr/contact

Réponse garantie sous 24 heures.



Parlons de votre projet.

SITE

climatfilm.fr

TÉLÉPHONE

09 73 03 63 64

E-MAIL

contact@climatfilm.fr

HORAIRES

**Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00**



Fiche produit en ligne

Scannez pour retrouver le CS NP02 sur
climatfilm.fr

