

climatfilm

FILM POLARISANT ANTI-ESPION · POSE INTÉRIEURE · TRANSPARENT

CF Data Jammer

Fiche technique

44 %
de lumière visible transmise

30 %
d'énergie solaire totale rejetée

58 %
de réduction de l'éblouissement solaire

FILM POLARISANT ANTI-ESPION

CF Data Jammer

Film polarisant qui crée un effet blackout sur les écrans LCD ou Plasma vus de l'extérieur, tout en gardant une bonne visibilité à travers le verre. Il améliore la confidentialité des données et le confort visuel des espaces de travail.

44 %
de lumière visible transmise

30 %
d'énergie solaire totale rejetée

58 %
de réduction de l'éblouissement solaire


1 %
seulement des UV transmis

GARANTIE **ClimatFilm 7 ans**	STOCKAGE **-5 à +40 °C 1 an**	CONFORMITÉ **Reach Rohs respectée**	LAIZE **122 cm**	POSE **Intérieure**
ROULEAU **30,5 m**	COMPOSITION **Film PET + PVA**	ÉPAISSEUR **132 µ**	VU DEHORS **Transparent**	

Construction en 4 couches

De la face visible vers la surface : chaque couche a un rôle précis.

FACE VISIBLE (EXTÉRIEUR)

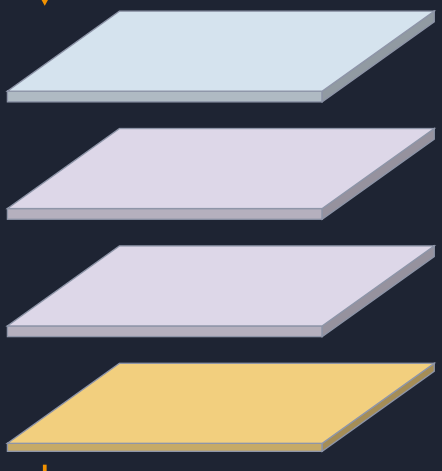

1. Couche résistante aux rayures
2. Film PVA
3. Film polarisant
4. Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours

FACE COLLÉE SUR LA SURFACE

Informations techniques

Caractéristique	Ce que ça veut dire	Valeur
Transmission UV		1 %
Transmission lumière visible	lumière qui traverse le film	**44 %**
Réflexion lumière visible extérieure		8 %
Réflexion lumière visible intérieure		9 %
Énergie solaire totale rejetée	chaleur solaire repoussée	**30 %**
Énergie solaire totale rejetée 2*		30 %
Réduction de l'éblouissement solaire		**58 %**

Conseils d'application

Situation verticale et surface vitrée standard. Vert : compatible, jaune : prudence, rouge : déconseillé.

- Simple vitrage clair
- Simple vitrage teinté
- Simple vitrage teinté réfléchissant
- Double vitrage clair
- Double vitrage teinté
- Double vitrage teinté réfléchissant
- Double vitrage gaz - Low-E
- Double vitrage clair stadip ext.
- Double vitrage clair stadip int.

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m².
Consultez-nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Pourquoi choisir le CF Data Jammer

01

Confidentialité

- Effet blackout efficace sur les écrans visibles de l'extérieur
- Amélioration de la confidentialité des données
- Propriétés polarisantes du film

02

Confort visuel

- Excellente visibilité maintenue depuis l'intérieur
- Éblouissement solaire réduit de 58 %
- Confort visuel renforcé pour les espaces de travail

03

Protection et entretien

- Bloque 99 % des UV (1 % transmis)
- 30 % de l'énergie solaire rejetée
- Compatible avec les 9 vitrages de la grille
- Entretien facile à l'eau savonneuse

Entretien

Après la pose

Nettoyer à l'eau savonneuse (Film On 600-F0355), pas avant 1 mois

Ne pas appliquer d'adhésifs sur le film

Installation spéciale : consulter la fiche d'installation



Vous avez une question ?

Un renseignement, un devis personnalisé, ou vous ne savez pas par où commencer ? Quel que soit votre projet, notre équipe vous répond rapidement et vous oriente vers la solution la plus adaptée. **Réponse garantie sous 24 heures.**

climatfilm.fr/contact

Les informations présentées dans cette fiche technique ne sont pas définitives. ClimatFilm se réserve le droit de modifier la composition de ses produits à tout moment. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions de garantie et nos termes et conditions de vente.

Ce que voit l'extérieur

Un film polarisant posé côté intérieur

1 À la pose
Le film polarisant est posé côté intérieur, par une installation spéciale.

→

2 Côté rue
Les écrans LCD ou Plasma passent en blackout : plus lisibles de l'extérieur.

→

3 Côté bureau
La visibilité à travers le verre reste excellente (44 % de lumière visible).

→

4 Résultat
Meilleure confidentialité des données et confort visuel renforcé.

Questions fréquentes

? Quels écrans sont concernés ?

Le film produit un effet blackout sur les écrans LCD ou Plasma vus depuis l'extérieur.

? Voit-on toujours à travers la vitre ?

Oui, la visibilité depuis l'intérieur reste optimale : 44 % de lumière visible transmise.

? La pose est-elle spéciale ?

Pose intérieure, avec une installation spéciale : consulter la fiche d'installation. Pas de nettoyage avant 1 mois.

? Quelle est la garantie ?

Garantie ClimatFilm de 7 ans. Conditions de garantie et de vente sur demande.

Pour un devis rapide

Préparez ces trois éléments, nous vous répondons plus vite et plus juste.


1 Votre vitrage
Type de vitrage et dimensions de chaque vitre à traiter.

2 Vos écrans
Types d'écrans (LCD, Plasma) et leur position derrière la vitre.

3 Une photo
Une photo de l'espace de travail et de la façade vue de l'extérieur.

climatfilm.fr/contact

Réponse garantie sous 24 heures.

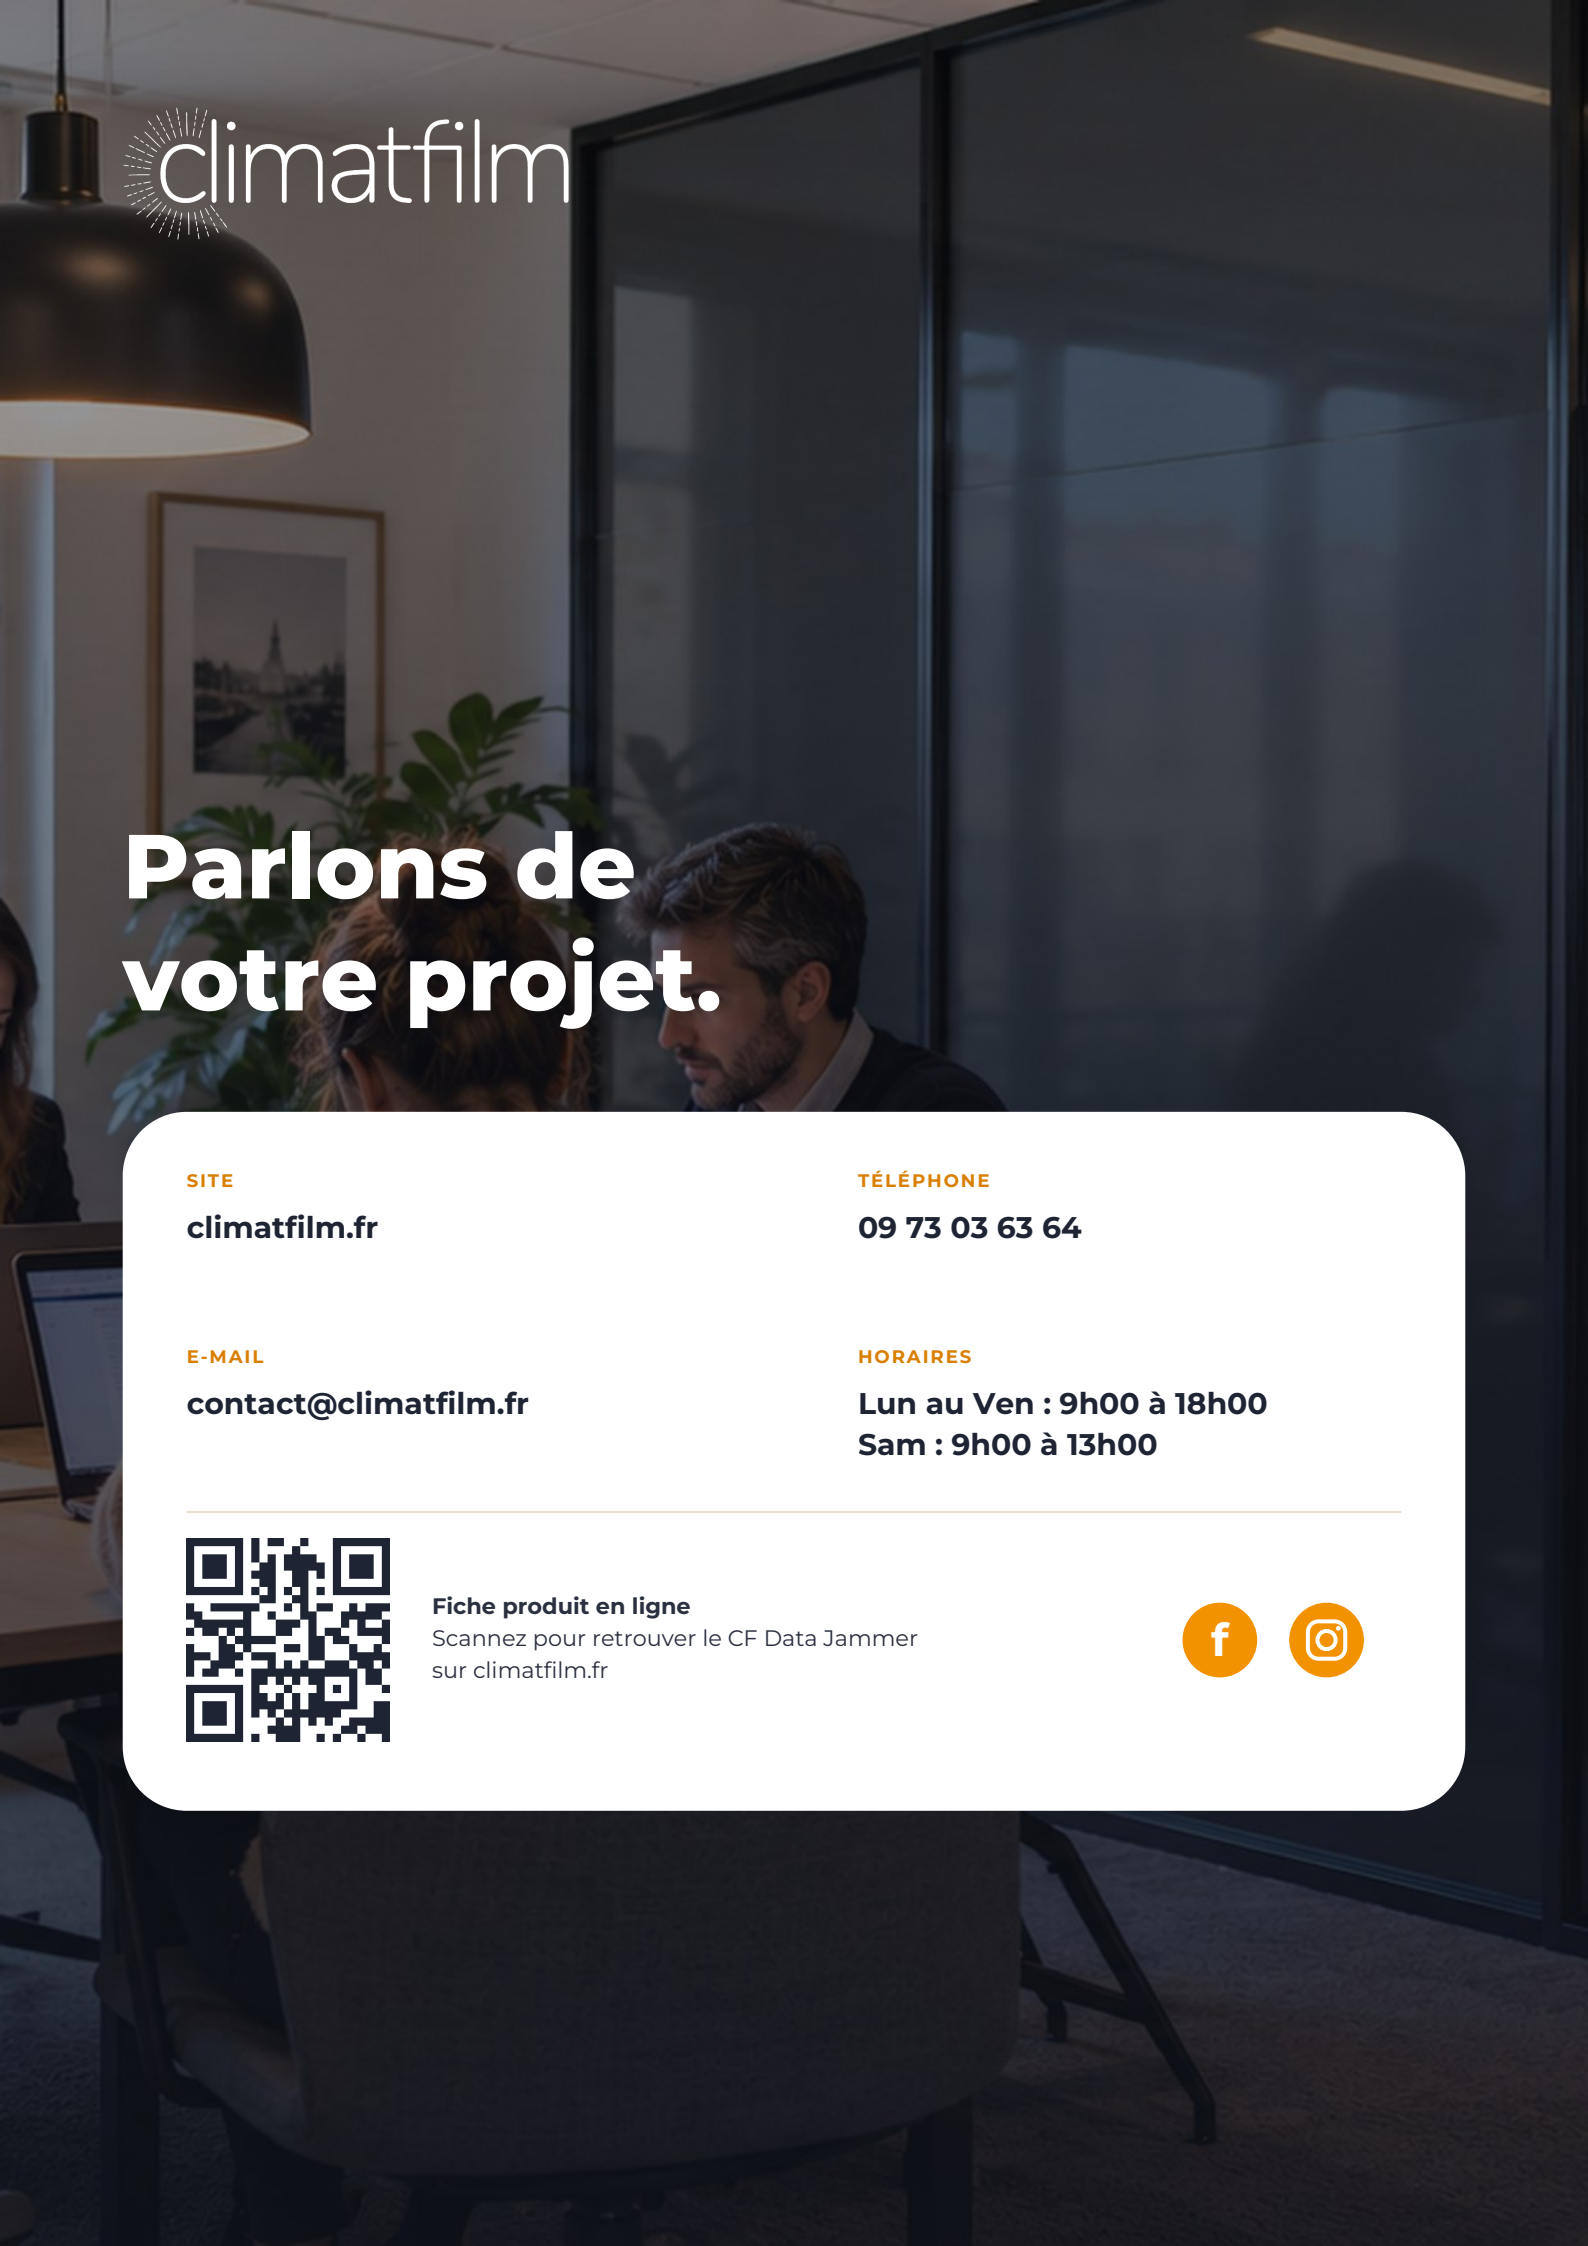

climatfilm

Parlons de votre projet.

SITE

climatfilm.fr

TÉLÉPHONE

09 73 03 63 64

E-MAIL

contact@climatfilm.fr

HORAIRES

Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00

Fiche produit en ligne
Scannez pour retrouver le CF Data Jammer sur climatfilm.fr