

climatfilm

FILM DE DISCRÉTION · POSE INTÉRIEURE · DÉPOLI

CF Climat Mat Dépoli

Fiche technique

76 %
de lumière visible transmise

7 ans
de garantie ClimatFilm

152 cm
de laize disponible

FILM DE DISCRÉTION

CF Climat Mat Dépoli

Film de discrétion opalescent, conçu pour échapper aux regards indiscrets tout en laissant passer une bonne partie de la lumière. Il est livré avec un liner plastique jetable ou un liner carton siliconé pour la découpe numérique.

76 %
de lumière visible transmise

7 ans
de garantie ClimatFilm

152 cm
de laize disponible


100 µ
d'épaisseur

GARANTIE ClimatFilm 7 ans	FEU M1	STOCKAGE -5 à +40 °C 3 ans	CONFORMITÉ Reach Rohs respectée	LAIZE 152 cm
POSE Intérieure	ROULEAU 30,5 m	ÉPAISSEUR 100 µ	VU DEHORS Dépoli	

Construction en 3 couches

De la face visible vers la surface : chaque couche a un rôle précis.

FACE VISIBLE (EXTÉRIEUR)

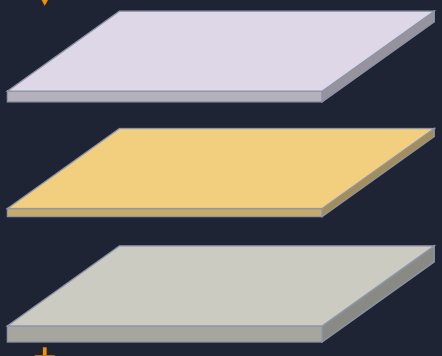

1. PVC monomère dépoli de 100 µ
2. Adhésif semi-permanent, dégazage sur matériaux de synthèse
3. Liner plastique jetable ou carton siliconé (découpe numérique)

FACE COLLÉE SUR LA SURFACE

Informations techniques

Caractéristique	Ce que ça veut dire	Valeur
Transmission UV		> 25 %
Transmission lumière visible	lumière qui traverse le film	**76 %**
Réflexion lumière visible (extérieure/intérieure)		15 % / 15 %
Énergie solaire totale rejetée	chaleur solaire repoussée	18 % (19 % en double vitrage)
Réflexion énergie solaire		10 %
Absorption énergie solaire		17 %
Transmission énergie solaire		73 %
Réduction éblouissement		20 %
Valeur G	plus bas = moins de chaleur	0,77
Valeur U		5,6

Conseils d'application

Situation verticale et surface vitrée standard. Vert : compatible, jaune : prudence, rouge : déconseillé.

- Simple vitrage clair
- Simple vitrage teinté
- Simple vitrage teinté réfléchissant
- Double vitrage clair
- Double vitrage teinté
- Double vitrage teinté réfléchissant
- Double vitrage gaz - Low-E
- Double vitrage clair stadip ext.
- Double vitrage clair stadip int.

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m².
Consultez-nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Pourquoi choisir le CF Climat Mat Dépoli

01

Intimité

- Excellente intimité en journée comme en nuit
- Film opalescent qui échappe aux regards indiscrets
- Garde 76 % de la lumière visible

02

Mise en œuvre

- Film intérieur facile à découper (liner pour découpe numérique)
- Adhésif semi-permanent : peu de transfert à la dépose
- Dégazage possible sur matériaux de synthèse

03

Esthétique et garantie

- Esthétique sobre et moderne
- Compatible avec les 9 vitrages de la grille
- Garantie ClimatFilm de 7 ans

Entretien

Après la pose

Nettoyer avec une solution à base d'eau savonneuse

Ne pas nettoyer avant 1 mois

Ne pas appliquer d'autocollant ni d'autre adhésif sur le film



Vous avez une question ?

Un renseignement, un devis personnalisé, ou vous ne savez pas par où commencer ? Quel que soit votre projet, notre équipe vous répond rapidement et vous oriente vers la solution la plus adaptée. **Réponse garantie sous 24 heures.**

climatfilm.fr/contact

Les informations présentées dans cette fiche technique ne sont pas définitives. ClimatFilm se réserve le droit de modifier la composition de ses produits à tout moment. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions de garantie et nos termes et conditions de vente.

De la pose à l'intimité

Ce que change le film sur la vitre

1 — La pose
Le film dépoli est posé côté intérieur du vitrage.

→

2 — Effet dépoli
Le vitrage devient opalescent et échappe aux regards indiscrets.

→

3 — Lumière gardée
76 % de la lumière visible traverse encore le film.

→

4 — Intimité
Excellente intimité en journée comme en nuit.

Questions fréquentes

? Le film se pose-t-il à l'intérieur ?

Oui, la pose est intérieure, sur la face intérieure du vitrage.

? Reste-t-il de la lumière dans la pièce ?

Oui, le film laisse passer une bonne partie de la lumière : 76 % de lumière visible transmise.

? Quelle est la garantie ?

Garantie ClimatFilm de 7 ans, selon nos conditions de garantie et de vente.

? Comment l'entretenir ?

Eau savonneuse, pas avant 1 mois après la pose, et sans autocollant ni autre adhésif sur le film.

Pour un devis rapide

Préparez ces trois éléments, nous vous répondons plus vite et plus juste.

1 Votre vitrage

Type de vitrage (simple, double, feuilleté) et son état général.

2 Les dimensions

Hauteur et largeur de chaque vitre à traiter, ou le métrage approximatif.

3 Une photo

Une photo de la façade ou de la pièce pour valider la pose.

climatfilm.fr/contact

Réponse garantie sous 24 heures.

climatfilm

Parlons de votre projet.

SITE

climatfilm.fr

TÉLÉPHONE

09 73 03 63 64

E-MAIL

contact@climatfilm.fr

HORAIRES

Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00

Fiche produit en ligne
Scannez pour retrouver le CF Climat Mat
Dépoli sur climatfilm.fr