



FILM ANTI-UV · POSE INTÉRIEURE · GRIS CLAIR

CF Total UV 400

Fiche technique

100 %

des UV rejetés

420 nm

de lumière absorbée, UV compris

70 %

de lumière visible transmise



FILM ANTI-UV

CF Total UV 400

Le film Total UV 400 rejette 100 % des UV et absorbe la lumière jusqu'à 420 nm. Il réduit fortement le vieillissement et la décoloration des articles exposés et du mobilier : un film pensé pour protéger les vitrines. Teinte gris clair, pose intérieure.

100 %

des UV rejetés

420 nmde lumière absorbée,
UV compris**70 %**de lumière visible
transmise**42 %**d'énergie solaire totale
rejetée

GARANTIE

**ClimatFilm
10 ans**

FEU

**M1**

STOCKAGE

**3 ans**

NORME

**REACH / RoHS
conforme**

LAIZE

**152 cm**

LONGUEUR

**30,5 m**

POSE

**Intérieure**

COMPOSITION

**Film PET**

ÉPAISSEUR


**50 µ**

ASPECT EXT.

**Gris clair**

Construction en 6 couches

De la face visible vers la surface : chaque couche a un rôle précis.

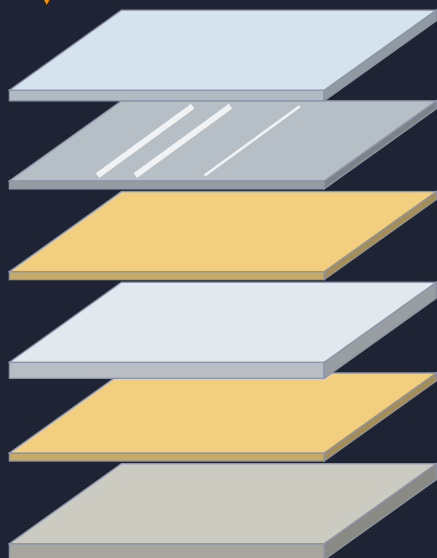FACE VISIBLE (EXTÉRIEUR)**FACE COLLÉE SUR LA SURFACE**

- 1 Revêtement dur anti-rayures : protection et nettoyage facile
- 2 Polyester optique avec revêtement métallique bloquant les IR
- 3 Adhésif de liaison
- 4 Polyester de haute qualité optique
- 5 Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- 6 Liner de protection PET, jetable après pose



Informations techniques

Caractéristique	Simple vitrage 3 mm		Double vitrage Low-E	
	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV	25 %	100 %	40 %	100 %
Transmission lumière visible	91 %	70 %	82 %	63 %
Réflexion lumière visible - extérieure	8 %	10 %	11 %	15 %
Réflexion lumière visible - intérieure	8 %	11 %	12 %	14 %
Réflexion énergie solaire	5 %	9 %	28 %	24 %
Absorption énergie solaire	8 %	35 %	12 %	40 %
Transmission énergie solaire	87 %	56 %	60 %	36 %
Énergie solaire totale rejetée	12 %	42 %	35 %	40 %
Réduction éblouissement	-	26 %	-	16 %
Coefficient d'ombrage	-	0,70	-	0,75
Valeur G	0,88	0,62	0,65	0,65
Coefficient U (W/m².°C)	5,8	5,6	1,1	1,1

Conseils d'application

Situation verticale et surface vitrée standard. Vert : compatible, jaune : prudence, rouge : déconseillé.



Simple vitrage clair



Simple vitrage teinté



Simple vitrage teinté réfléchissant



Double vitrage clair



Double vitrage teinté



Double vitrage teinté réfléchissant



Double vitrage gaz - Low-E



Double vitrage clair stadip ext.



Double vitrage clair stadip int.

Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2,5 m².
Consultez-nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.



Pourquoi choisir le CF Total UV 400

01

Protection UV

- Rejette 100 % des UV, en simple vitrage comme en double Low-E
- Absorbe la lumière jusqu'à 420 nm
- Réduit le vieillissement et la décoloration du mobilier

02

Lumière et chaleur

- 70 % de lumière visible transmise (63 % en double)
- 42 % d'énergie solaire totale rejetée (40 % en double)
- Éblouissement réduit de 26 % (16 % en double)

03

Pose et entretien

- Pose intérieure, classement au feu M1
- Film PET de 50 µ, teinte gris clair
- Nettoyage avec Slide On ou Film On dilué, un mois après la pose

Entretien

Après la pose

Poser et nettoyer avec Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355), 2 cL/L d'eau

Ne pas nettoyer pendant un mois après la pose

Pas d'autocollant ni d'adhésif sur le film



Vous avez une question ?


Un renseignement, un devis personnalisé, ou vous ne savez pas par où commencer ? Quel que soit votre projet, notre équipe vous répond rapidement et vous oriente vers la solution la plus adaptée. **Réponse garantie sous 24 heures.**

climatfilm.fr/contact



Le chemin des UV

Un film gris clair qui arrête les UV et la lumière jusqu'à 420 nm

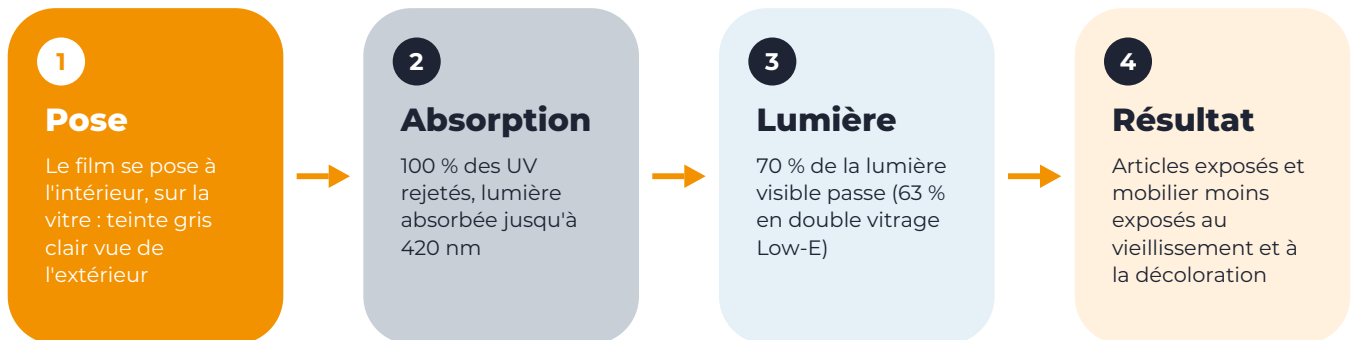

Questions fréquentes

? Où se pose ce film ?

À l'intérieur, sur le vitrage, simple ou double.

? Change-t-il l'aspect de la vitre ?

Il est gris clair vu de l'extérieur et laisse passer 70 % de la lumière visible (63 % en double Low-E).

? Quelle garantie ?

La garantie de ce film est de 10 ans.

? Comment l'entretenir ?

Avec Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué, pas avant 1 mois après la pose, sans autocollant ni adhésif sur le film.

Pour un devis rapide

Préparez ces trois éléments, nous vous répondons plus vite et plus juste.

1 Votre vitrage

Simple ou double vitrage, clair, teinté, à gaz ou feuilleté : il détermine la compatibilité.

2 Les dimensions

Hauteur et largeur de chaque vitre, ou la surface totale à traiter.

3 Une photo

Une photo des fenêtres vues de l'intérieur, pour confirmer le vitrage.

climatfilm.fr/contact

Réponse garantie sous 24 heures.



Parlons de votre projet.

SITE

climatfilm.fr

TÉLÉPHONE

09 73 03 63 64

E-MAIL

contact@climatfilm.fr

HORAIRES

**Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00**



Fiche produit en ligne

Scannez pour retrouver le CF Total UV 400
sur climatfilm.fr

